


3 V S用かさ上げグレーチング蓋

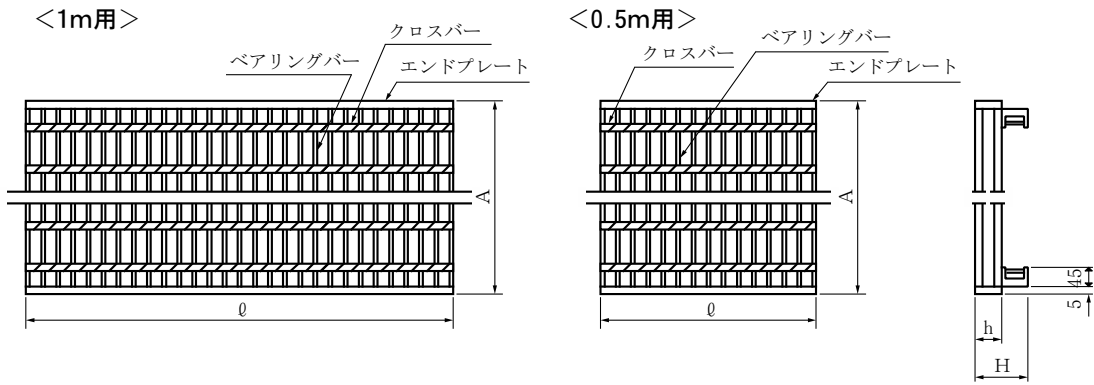

※幅700以上のサイズについては、主部材に I G を使用します。

荷 重	溝 幅	参考質量(kg)		単 価(円)		寸 法 (mm)				
		\varnothing		\varnothing		A	H	h	\varnothing	
		1m用	0.5m用	1m用	0.5m用				1m用	0.5m用
T-25	300用	27.0	13.9			395	95	38	995	495
	400用	39.5	20.4			495	110	50		
	500用	55.5	28.9			595	125	65		
	600用	70.2	36.6			695	140	75		
T-20	300用	27.0	13.9			395	95	38	995	495
	400用	35.5	18.3			495	110	44		
	500用	49.9	25.9			595	125	55		
	600用	70.2	36.6			695	140	75		
T-14	300用	24.9	12.7			395	95	32	995	495
	400用	32.9	16.9			495	110	38		
	500用	46.7	24.1			595	125	50		
	600用	60.2	31.1			695	140	55		
T-2	300用	17.4	8.9			395	95	25	993	495
	400用	22.5	11.6			495	110	32		
	500用	28.9	14.8			595	125	32		
	600用	43.0	22.0			695	140	32	995	

※騒音防止ゴム付は1m当り2,000円upとなります。(L=500の場合は1,000円up)

3. 自由勾配側溝 (V S側溝)