


3 V S用かさ上げグレーチング蓋

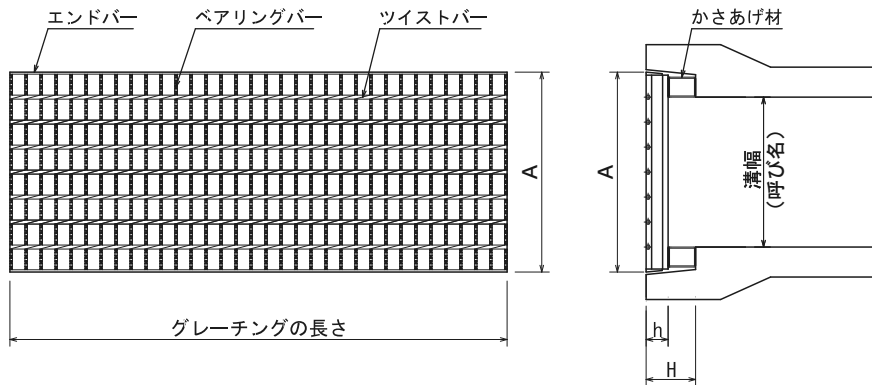

荷 重	呼 び 名		参考質量(kg)		単 価(円)		寸 法(mm)		
			1m用	0.5m用	1m用	0.5m用	A	H	h
T-25	300用	普通目	27.0	13.9			395	95	38
		細目	29.7	14.8					32
	400用	普通目	39.5	20.4			495	110	50
		細目	51.6	26.0					38
	500用	普通目	55.5	28.9			595	125	65
		細目	70.5	35.5					44
600用	普通目	70.2	36.6			695	140	75	
	細目	97.2	49.1					55	
T-20	300用	普通目	27.0	13.9			395	95	38
		細目	29.7	14.8					32
	400用	普通目	35.5	18.3			495	110	44
		細目	45.8	23.0					32
	500用	普通目	49.9	25.9			595	125	55
		細目	70.5	35.5					44
600用	普通目	70.2	36.6			695	140	75	
	細目	89.3	45.0					50	
T-14	300用	普通目	24.9	12.7			395	95	32
		細目	25.9	12.9					25
	400用	普通目	32.9	16.9			495	110	38
		細目	36.3	18.1					32
	500用	普通目	46.7	24.1			595	125	50
		細目	63.8	32.1					38
600用	普通目	60.2	31.1			695	140	55	
	細目	81.4	41.0					44	
T-2	300用	普通目	17.4	8.9			395	95	25
		細目	23.3	11.7					19
	400用	普通目	22.5	11.6			495	110	32
		細目	16.9	33.8					25
	500用	普通目	28.9	14.8			595	125	32
		細目	39.2	19.6					25
600用	普通目	43.0	22.0			695	140	32	
	細目	44.7	22.4					25	

※騒音防止ゴム付は1m当り2,000円u p となります。(L=500の場合は1,000円u p)

3. 自由勾配側溝 (VS側溝)