



8 街路用 V S

街路 V S の特長


1. 側溝の天端には6%の排水勾配がついております。

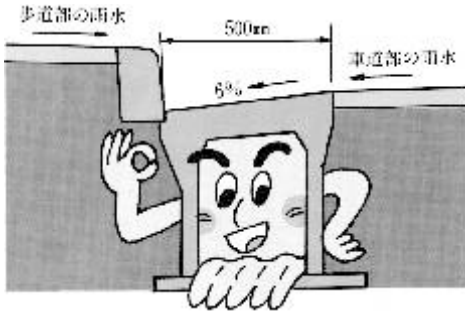

2. 水路勾配を自由にできます。

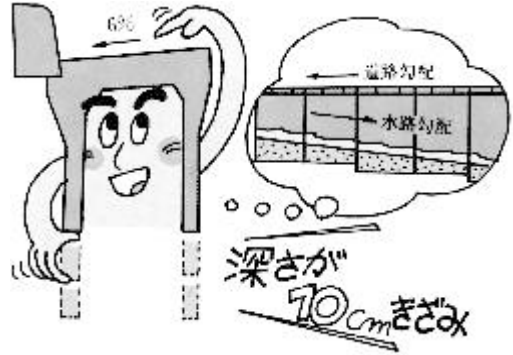

3. 路面の排水が迅速です。

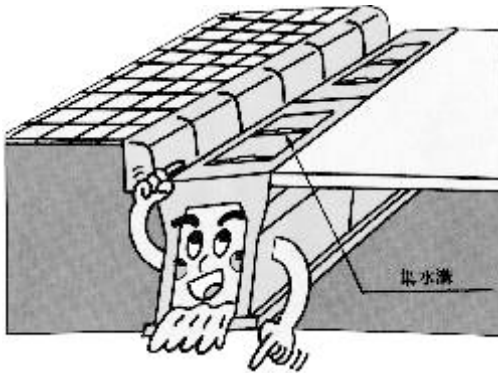


4. 衝撃・騒音防止用のゴムパッキングが装着されております。




街路 V S 施工断面図

標準断面

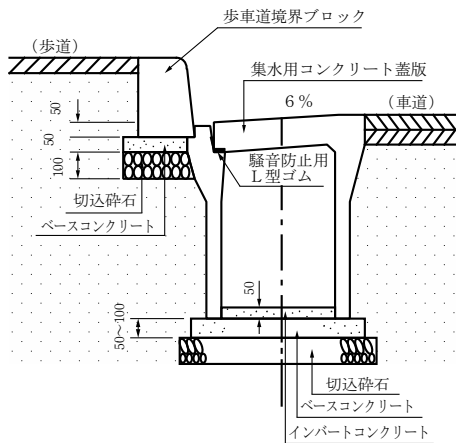


泥溜樹部断面

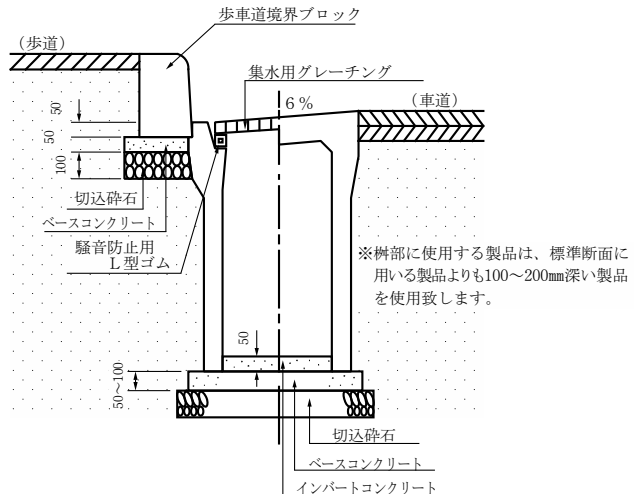

3. 自由勾配側溝 (V S 側溝)


街路 V S

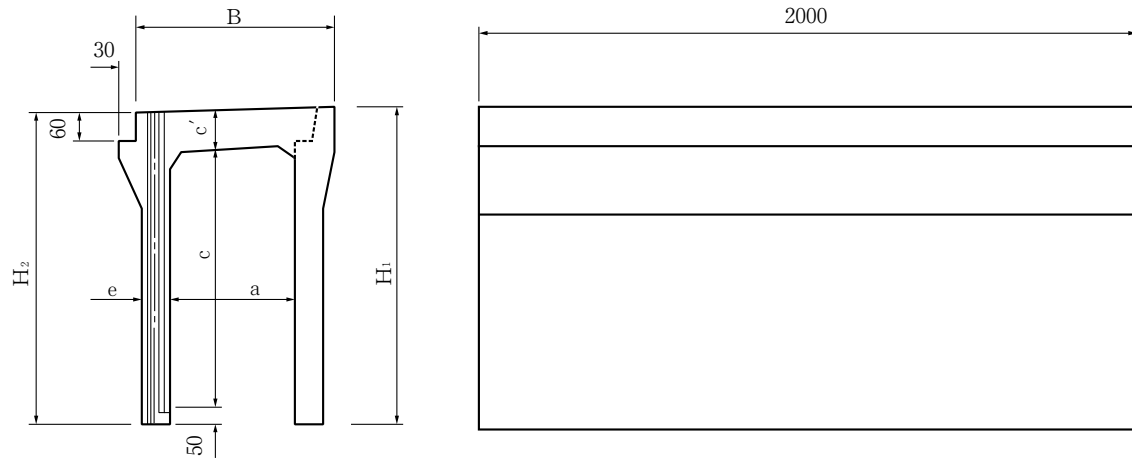

3. 自由勾配側溝
(V S 側溝)

呼び名 (a × c)	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法 (mm)						
			B	H ₁	H ₂	a	c	c'	e
300 × 300	393		500	465	435	300	300	100	60
× 400	449	565		535	400				
× 500	505	665		635	500				
× 600	615	765		735	600		70		
× 700	680	865		835	700				
× 800	820	965		935	800				
× 900	895	1065		1035	900		80		
× 1000	1,060	1165		1135	1000				
× 1100	1,140	1265		1235	1100				90


街路 V S 用コンクリート蓋版

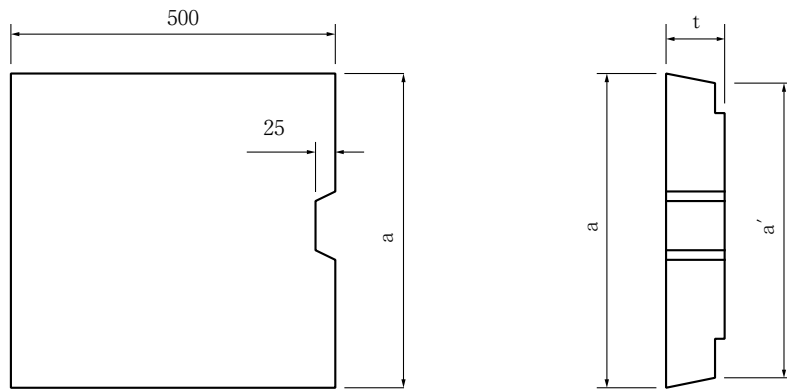

呼び名	参考質量(kg)	単価(円)	寸法 (mm)		
			a	a'	t
300用	43		400	380	100

※単価は騒音防止用L形ゴムパッキンの代金を含んでいます。

街路 V S 用グレーチング蓋

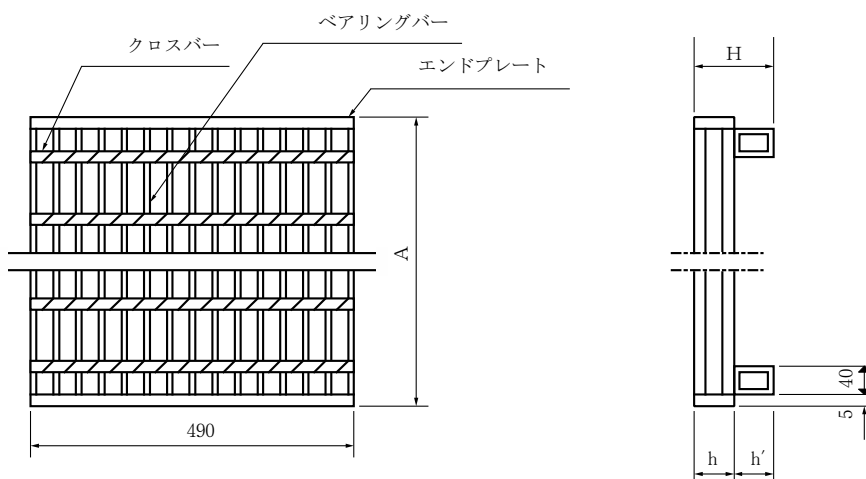

呼び名	参考質量(kg)	単価(円)	寸法(mm)				ベアリングバー
			A	H	h	h'	
300用	14		390	95	44	50	1-44×5×3

3. 自由勾配側溝
(V S 側溝)