



2 マンホール用止水継手

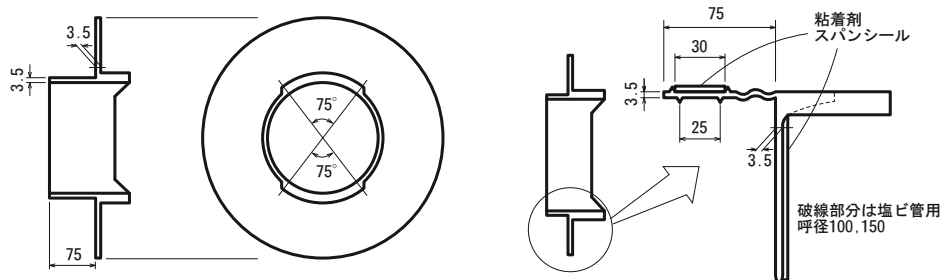

サンタックキャップ(後付用)

品名	呼び名	削孔径	単価(円)	
サンタックキャップ	塩ビ管用	V-75	φ181	
		V-100	φ181	
		V-125	φ206	
		V-150	φ206	
		V-200	φ252	
		V-250	φ304	
		V-300	φ356	
		V-350	φ410	
		V-400	φ464	
	リブ管用	RB-150	φ252	
		RB-200	φ304	
		RB-250	φ356	
		RB-300	φ410	
	サンタックボンド	0.5kg		
1.0kg				

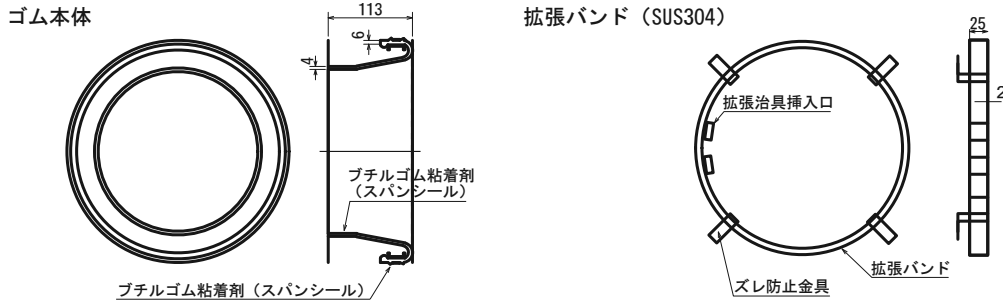

サンタックキャップFD型

品名	呼び名	削孔径	単価(円)
サンタックキャップFD型	塩ビ管用	V-100	φ 206
		V-125	φ 252
		V-150	φ 252
		V-200	φ 304
		V-250	φ 356
		V-300	φ 410
	リブ管用	RB-150	φ 304
		RB-200	φ 356
		RB-250	φ 410
		RB-300	φ 410
	RB-350	φ 464	

サンタックキャップ U-FD型 (推進用)

名称	品番	R(現場打ち用)	P(組立て用) E(既設用)	標準削孔径 (Pのみ)
塩ビ管用	V-150	37,500	31,000	φ 304以上
	V-200	41,000	35,500	φ 356以上
	V-250	46,500	41,000	φ 410以上
	V-300	57,500	45,500	φ 464以上
	V-350	66,000	51,000	φ 530以上
	V-400	79,500	62,000	φ 530以上
	V-450	88,000	70,500	φ 586以上
	V-500	99,000	77,000	φ 644以上
ヒューム管用	V-600	113,000	88,000	φ 760以上
	H-200	57,500	45,500	φ 464以上
	H-250	66,000	51,000	φ 530以上
	H-300	79,500	62,000	φ 530以上
	H-350	88,000	70,500	φ 586以上
	H-400	99,000	77,000	φ 644以上
	H-450	108,000	83,000	φ 760以上
	H-500	112,500	88,000	φ 886以上
	H-600	134,500	106,000	φ 886以上
	H-700	152,000	124,500	φ 1002以上
H-800	165,000	137,500	φ 1120以上	