


# 5 OPL-HI

○OPL-HIについて

従来のL型擁壁、特に高さ3.0mをこえるものについては製品化があまり進んでいない状況の中、当社では新たに、高さ3.20mから6.10mまでの擁壁を開発いたしました。

## OPL-HI H=3200~6100 基本寸法図

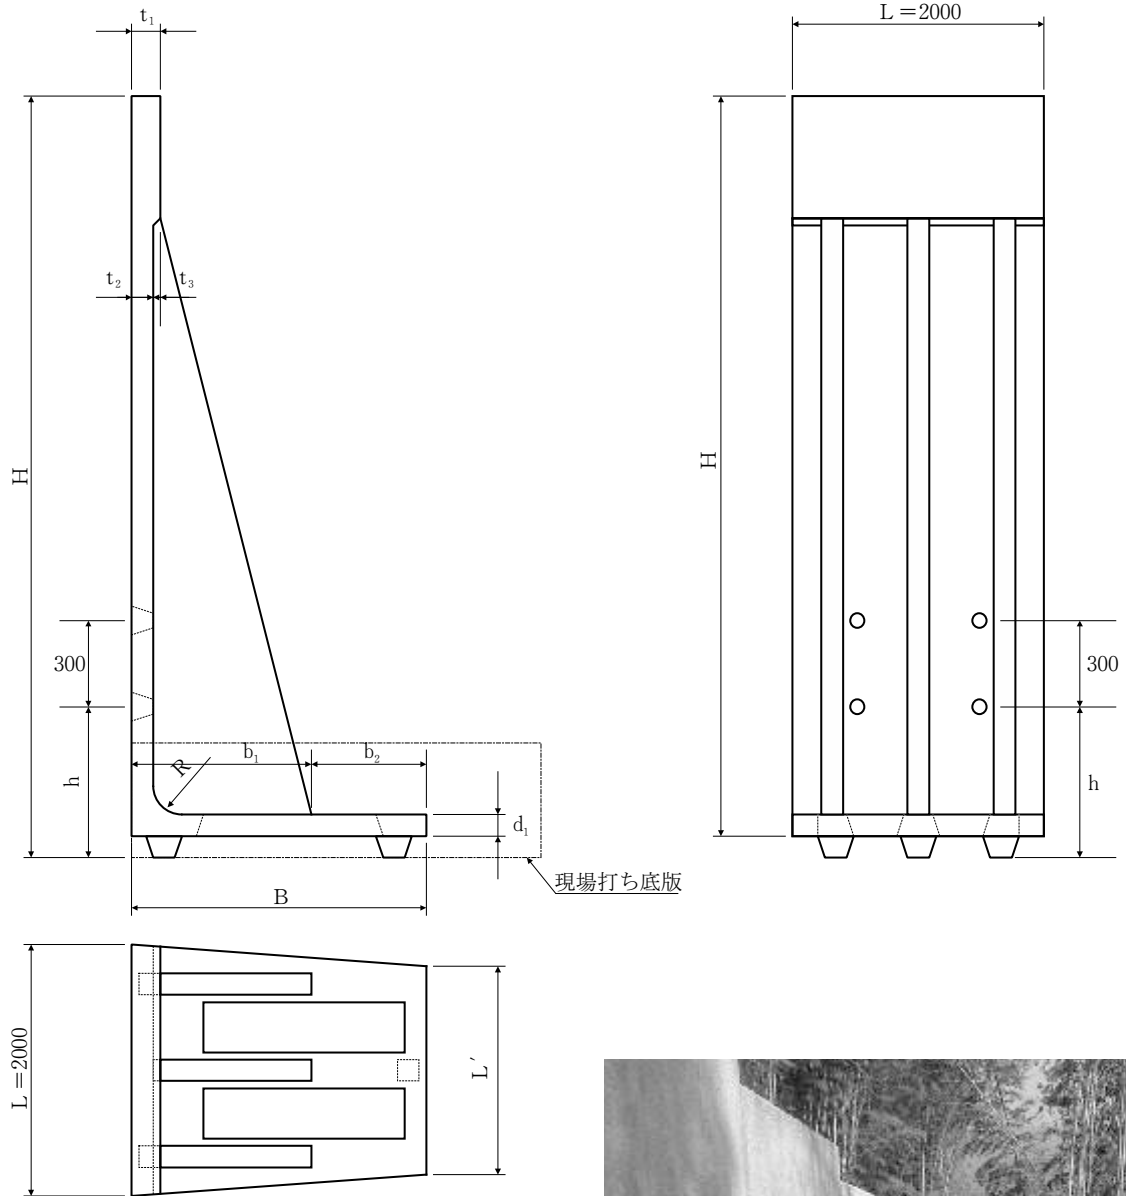

現場打ち底版



奈義町役場（小谷線）



奈義町役場（小谷線）

呼び名	参考質量 (kg)	単 価 (円)	寸 法 (mm)											
			H	h	B	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	L	L'	R
3200	3,917		3200	800	1600		120	80	120	920	680		1793	250
3250	3,966		3250											
3300	4,016		3300											
3400	4,115		3400											
3500	4,214		3500											
3600	4,313		3600											
3700	4,412		3700											
3750	4,462		3750											
3800	4,511		3800											
3900	4,610		3900											
4000	4,710		4000											
4100	4,809		4100											
4200	6,445		4200	950	2000	200	130	70	130	1168	832	2000	1738	300
4250	6,494		4250											
4300	6,544		4300											
4400	6,643		4400											
4500	6,742		4500											
4600	6,842		4600											
4700	6,941		4700											
4750	6,990		4750											
4800	7,040		4800											
4900	7,139		4900											
5000	7,238		5000											
5100	7,337		5100											
5200	9,313		5200	1000	2400		140	60	140	1415	985		1684	300
5250	9,364		5250											
5300	9,415		5300											
5400	9,517		5400											
5500	9,620		5500											
5600	9,722		5600											
5700	9,825		5700											
5750	9,876		5750											
5800	9,927		5800											
5900	10,030		5900											
6000	10,132		6000											
6100	10,235		6100											

製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。

H=3200~6100の製品につきましては、底版部を現場打ちする構造になっておりますのでお問い合わせ下さい。