



14 等厚側溝



等厚側溝

岡山県コンクリート製品技術協会
認定製品

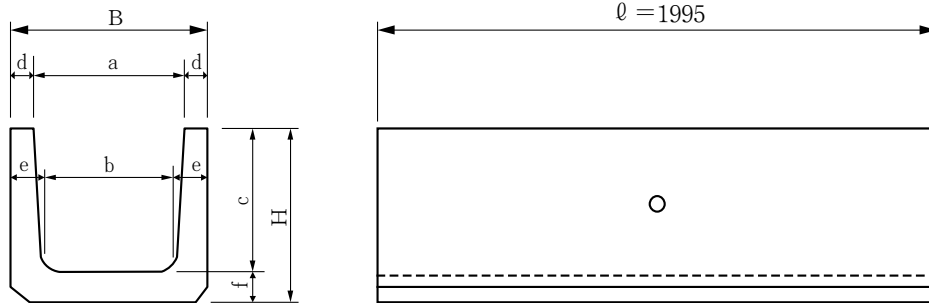

呼び名	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法(mm)									
			B	H	a	b	c	d	e	f	φ	
1種(歩道用)	250	201	340	300	250	230	250	45	55	50	1995	
	300	A	252	400	350	280	300	50	60	50		
		B	324		455	270	400		65	55		
		C	400		560	260	500		70	60		
400	A	350	500	455	400	370	400	50	65	55		
2種(車道用)	250	235	360	305	250	230	250	55	65	55	1995	
	300	A	302	400	420	360	280	300	60	70		60
		B	359		410	465	270	400	55	70		65
		C	466		420	570	260	500	60	80		70
	400	A	401	500	510	470	370	400	55	70		70
		B	511		520	575	360	500	60	80		75
500	A	560	500	620	580	460	500	60	80	80		
	B	703		630	690	450	600	65	90	90		

- ※ φ=995の単価は標準の60%です。
- ※1種は岡山県コンクリート製品技術協会の認定規格外品になります。
- ※1種はエコ製品ではありません。

5. 道路用一般
側溝蓋